

Harvia DMX Driver


Instructions for installation and use



Let's sauna.

Item no.

DMX-CC / 1-046-759

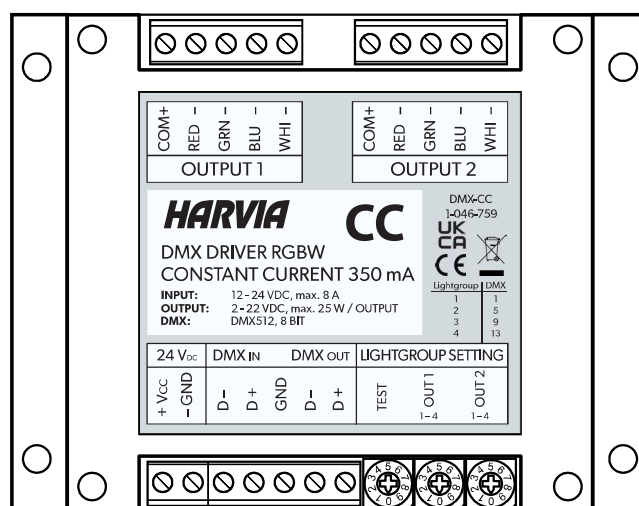

EN
DE
FR
PT

CONSTANT CURRENT
KONSTANTSTROM

CC
350 mA



Technische Daten:

Anzahl der Ausgänge	2 Ausgänge (Lichtgruppen)
Anzahl Kanäle / Ausgang	4 (Rot, Grün, Blau, Weiss)
Ausgang Typ	Konstantstrom CC Gemeinsame Anode
Anwendung	z.B. LED-Spots
Eingangsspannung	12-24 VDC, max. 8 A
Ausgangsstrom max.	4 x 350 mA / Ausgang
Max. Ausgangsleistung	2 x 25 W
Umgebungsbedingungen	0-40° C, rH max. 80%
Abmessungen	115 x 93 x 41 mm [LxBxH]
Schutzklasse	IP20
DMX	DMX512, 8 bit
Leitungsquerschnitte	- DMX IN/OUT min. 3 x 0,2 mm² 12/24 VDC min. 2 x 0,75 mm² - LED Ausgang min. 5 x 0,5 mm²

EN

DE

Technical specifications:

Number of outputs	2 outputs (lightgroups)
Number of channels / Out	4 (red, green, blue, white)
Output type	Constant current CC Common anode
Application	e.g. LED-Spots
Input voltage	12-24 VDC, max. 8 A
Output current max.	4 x 350 mA / output
Max. output-power	2 x 25 W
Environmental	0-40° C, rH max. 80%
Dimensions	115 x 93 x 41 mm [LxWxH]
Protection	IP20
DMX	DMX512, 8 bit
Wire-cross-section	- DMX IN/OUT min. 3 x 0,2 mm² 12/24 VDC min. 2 x 0,75 mm² - LED Output min. 5 x 0,5 mm²


EN
DE



2 + 3 OUT1 + OUT2

* Netzteil befindet sich nicht im Lieferumfang.
* Power adapter is not included.

Anschlussplan C105VKK / Connection C105VKK:

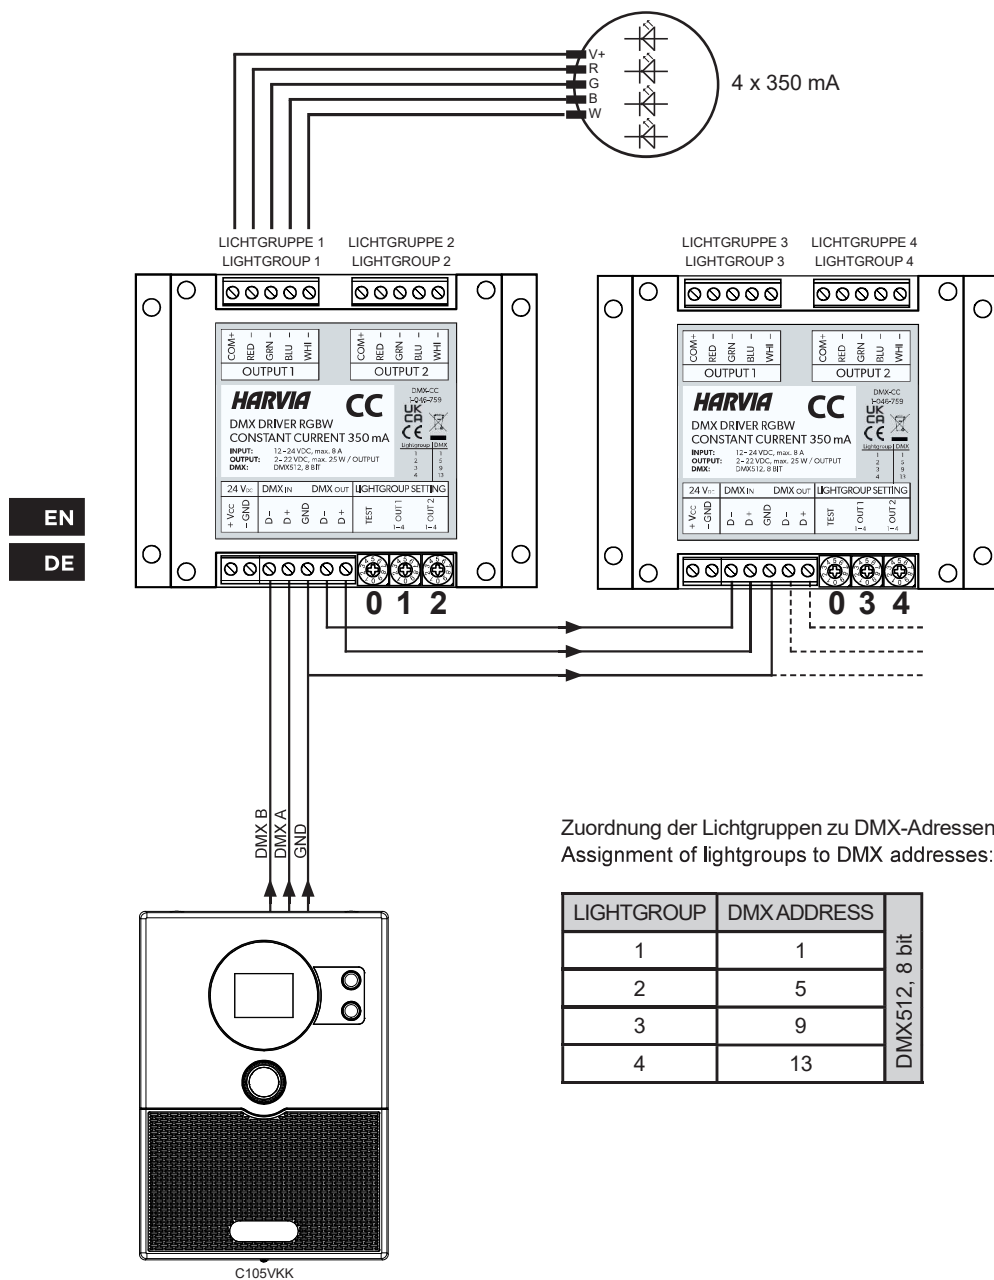


Harvia DMX Driver



Module de contrôle DMX
Controlador DMX

Instructions de montage et mode d'emploi
Guia de instalação

Item no.
DMX-CC / 1-046-759

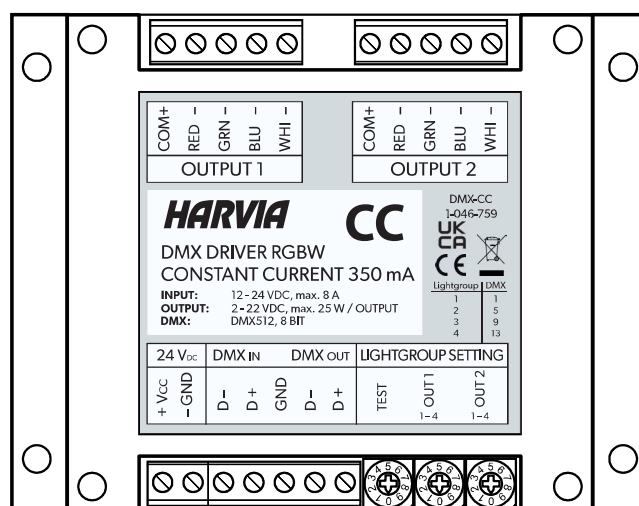

FR
PT

COURANT CONSTANT
CORRENTE CONSTANTE

CC
350 mA



Caractéristiques techniques :


FR
PT

Nombre de sorties	2 sorties (groupes de lumière)
Nombre de canaux / sortie	4 (rouge, vert, bleu, blanc)
Type de sortie	Courant constant CC Anode commune
Utilisation	p. ex. spots LED
Tension d'entrée	12-24 VDC, max. 8 A
Courant de sortie max.	4 x 350 mA / sortie
Puissance de sortie max.	2 x 25 W
Conditions ambiantes	0-40 °C, HR max. 80 %
Dimensions	115 x 93 x 41 mm [Lxlxh]
Classe de protection	IP20
DMX	DMX512, 8 bits
Section des câbles	- DMX IN/OUT min. 3 x 0,2 mm² 12/24 VDC min. 2 x 0,75 mm² - Sortie LED min. 5 x 0,5 mm²

Dados técnicos:

Número de saídas	2 saídas (grupos de iluminação)
Número de canais/saída	4 (vermelho, verde, azul, branco)
Tipo de saída	Corrente constante CC Ânodo comum
Aplicação	por ex., focos LED
Tensão de entrada	12-24 VCC, máx. 8 A
Corrente de saída máx.	4 x 350 mA/saída
Potência de saída máx.	2 x 25 W
Condições ambientais	0-40 °C, rH máx. 80%
Dimensões	115 x 93 x 41 mm [CxLxA]
Classe de proteção	IP20
DMX	DMX512, 8 bits
Secção transversal dos cabos	- DMX IN/OUT mín. 3 x 0,2 mm² 12/24 VCC mín. 2 x 0,75 mm² - Saída de LED mín. 5 x 0,5 mm²

Schéma de raccordement / Esquema de ligações :

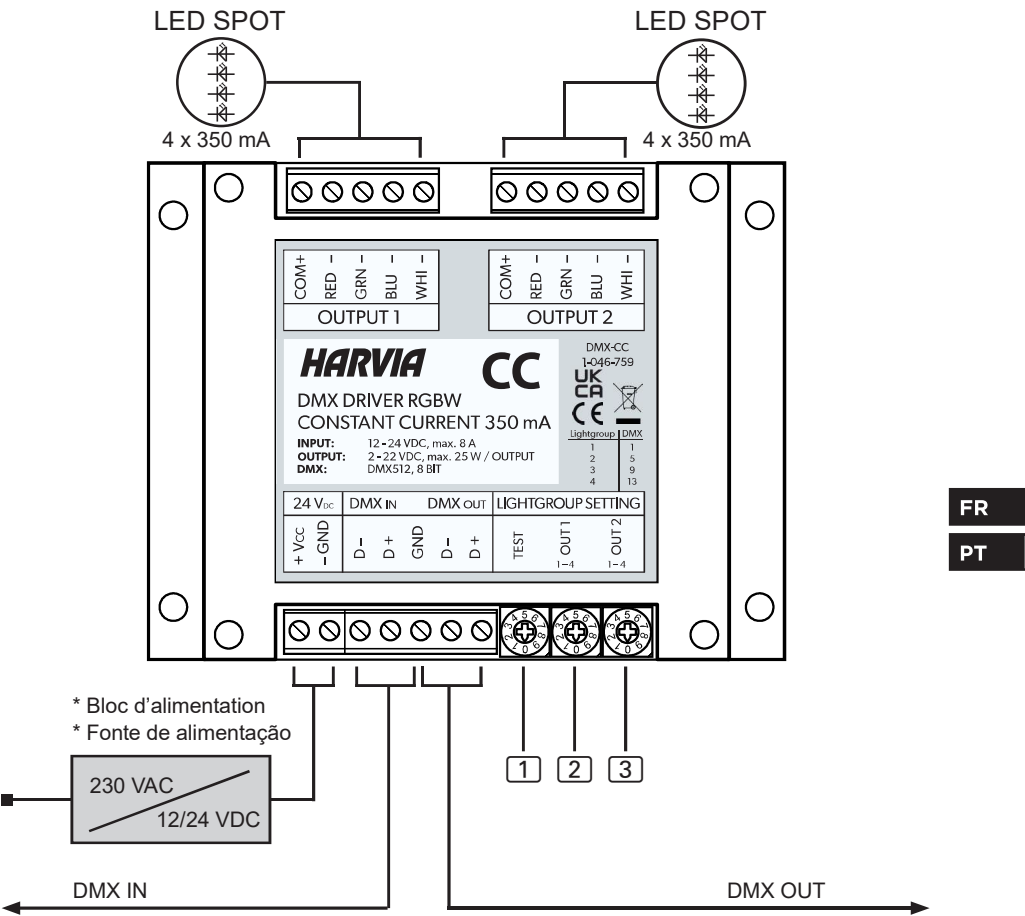

1 TEST

Position	Function
0	DMX ON
1-9	TEST


2 + 3 OUT1 + OUT2

Position	Function
1 - 4	Groupe d'éclairage / Lightgroup

* Le bloc d'alimentation n'est pas inclus dans la livraison.

* Fonte de alimentação não incluída no volume de fornecimento.

Schéma de raccordement C105VKK /Esquema de ligações C105VKK

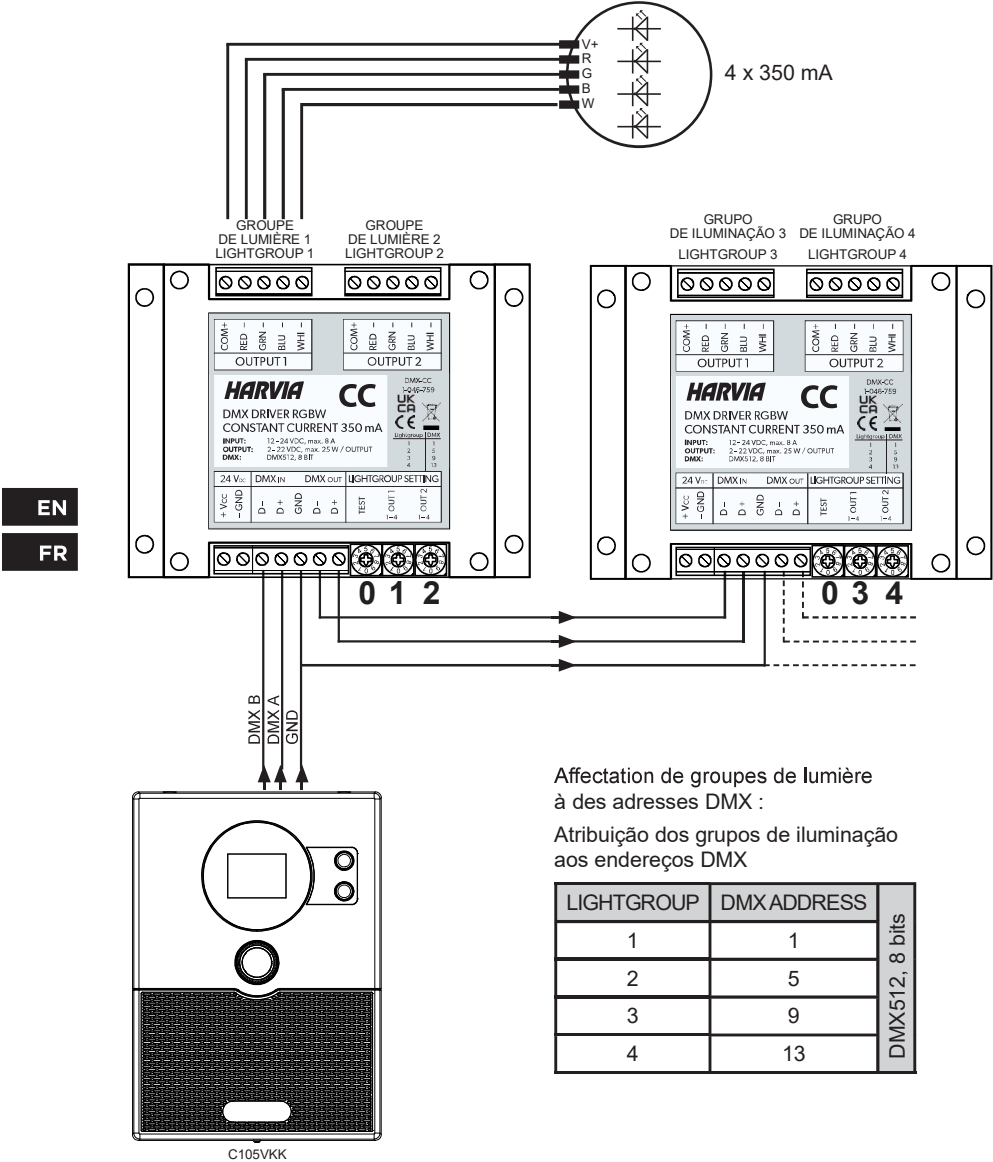

LIGHTGROUP	DMX ADDRESS	DMX512, 8 bits
1	1	
2	5	
3	9	
4	13	

Let's sauna.



@ harviaglobal

GLOBAL

Harvia Finland
Teollisuustie 1-7
40951 Muurame
FINLAND
T +358 207 464 000
harvia@harvia.com

CENTRAL EUROPE

Harvia Austria GmbH
Wartenburger Straße 31
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
T +43 (0) 7672 22 900-50
info@harvia.com

www.harvia.com