

Harvia LED Spot RGBW 5 W

Instructions for installation and use
Gebrauchs- und Montageanweisung

Item no.
LED-SP-RGBW-5 / 1-049-836



CC
350 mA



KONSTANTSTROM
CONSTANT CURRENT



Vers. 03/25


Technische Daten:

Leistung	5 W
Versorgung	Konstantstrom CC 4 x 350 mA Gemeinsame Anode
Lichtausbeute	120 lm
DMX-Treiber	DMX-CC oder LC-CC-VP
CRI	Ra > 80
IP Grad	IP65, 0-99% rH
Temperatur Vorderseite	-25° C bis 125° C
Temperatur Rückseite	-25° C bis 40° C
Abmessungen	Ø 90 x 91 mm [DxH]
Ausschnitt	Ø 68 mm
Glas	Gehärtetes Milchglas
Gehäuse	AL6063
Max. Lebensdauer	30.000 h
Anschlussleitung	2 m (5 x 0,5 mm ²)

Technical specifications:


Power	5 W
Supply	Constant current CC 4 x 350 mA Common Anode
Luminance	120 lm
DMX-Driver	DMX-CC or LC-CC-VP
CRI	Ra > 80
IP Grade	IP65, 0-99% rH
Temperature front	-25° C to 125° C
Temperature rear	-25° C to 40° C
Dimensions	Ø 90 x 91 mm [DxH]
Cutting	Ø 68 mm
Glass	Tempered frosted glass
Housing	AL6063
Max. life time	30.000 h
Connection cable	2 m (5 x 0,5 mm ²)

Abmessungen / Dimensions:

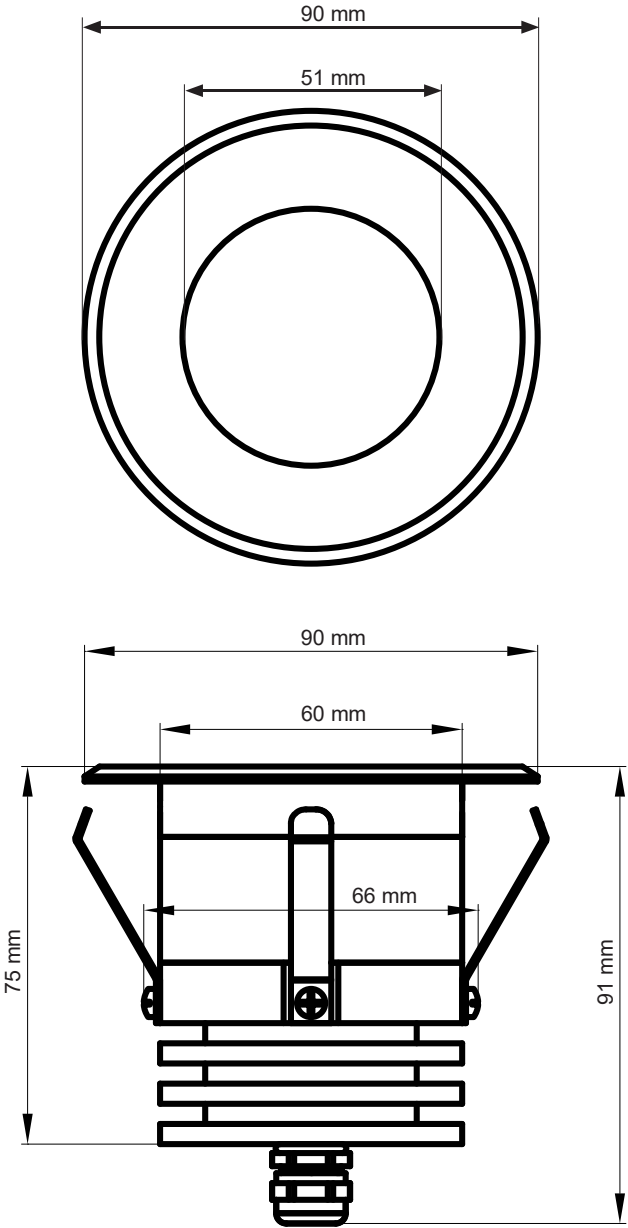

Anschlussplan DMX / Connection DMX:

V+ Schwarz | Black
R Braun | Brown
G Gelb/Grün | Yellow/Green
B Blau | Blue
W Grau | Gray

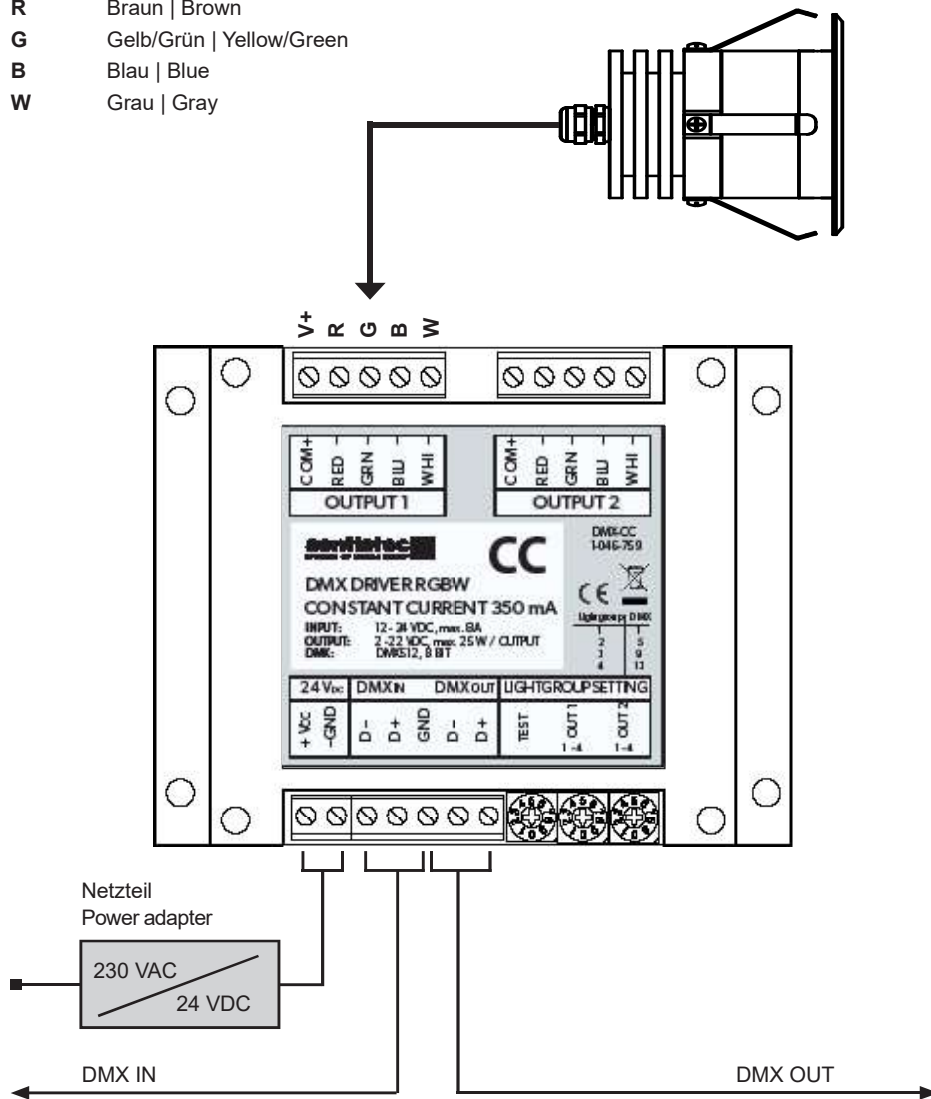

Harvia LED Spot RGBW 5 W

Instructions de montage

Guia de instalação

Item no.

LED-SP-RGBW-5 / 1-049-836



CC
350 mA

FR

PT



*COURANT CONSTANT
CORRENTE CONSTANTE*



Vers. 03/25

Caractéristiques techniques :

<i>Puissance</i>	5 W
<i>Alimentation</i>	Courant constant CC 4 x 350 mA Anode commune
<i>Rendement lumineux</i>	120 lm
<i>Module de contrôle DMX</i>	DMX-CC ou LC-CC-VP
<i>CRI</i>	Ra > 80
<i>Classe IP</i>	IP65, HR 0-99 %
<i>Température face avant</i>	-25 °C à 125 °C
<i>Température face arrière</i>	-25 °C à 40 °C
<i>Dimensions</i>	Ø 90 x 91 mm [dxh]
<i>Découpe</i>	Ø 68 mm
<i>Verre</i>	Verre dépoli trempé
<i>Boîtier</i>	AL6063
<i>Durée de vie max.</i>	30 000 h
<i>Câble de raccordement</i>	2 m (5 x 0,5 mm ²)


FR

PT

Dados técnicos:

<i>Potência</i>	5 W
<i>Alimentação</i>	Corrente constante CC 4 x 350 mA Ânodo comum
<i>Eficiência luminosa</i>	120 lm
<i>Controlador DMX</i>	DMX-CC ou LC-CC-VP
<i>CRI</i>	Ra > 80
<i>Grau IP</i>	IP65, 0-99% rH
<i>Temperatura na parte da frente</i>	-25 °C a 125 °C
<i>Temperatura na parte de trás</i>	-25 °C a 40 °C
<i>Dimensões</i>	Ø 90 x 91 mm [DxA]
<i>Segmento</i>	Ø 68 mm
<i>Vidro</i>	Vidro leitoso temperado
<i>Caixa</i>	AL6063
<i>Vida útil máx.</i>	30 000 h
<i>Cabo de ligação</i>	2 m (5 x 0,5 mm ²)

Dimensions / Dimensões:

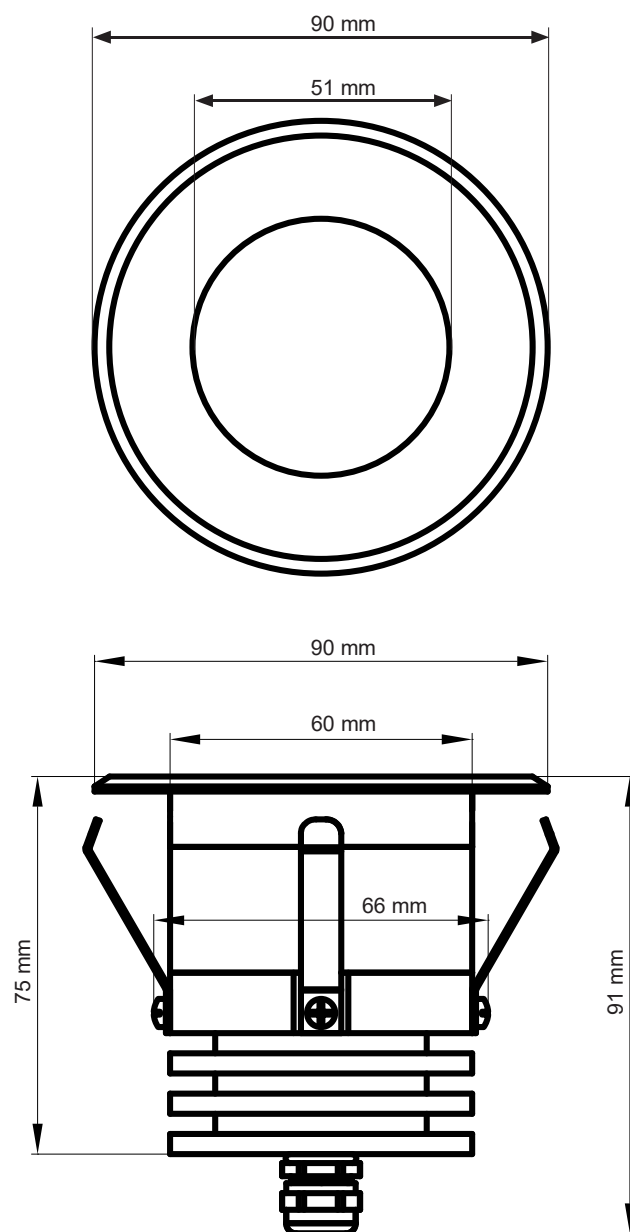


FR

PT

Schéma de raccordement DMX / Esquema de ligações DMX:

- V+ Noir | Preto
- R Marron | Castanho
- G Jaune/vert | Amarelo/verde
- B Bleu | Azul
- W Gris | Cinzento

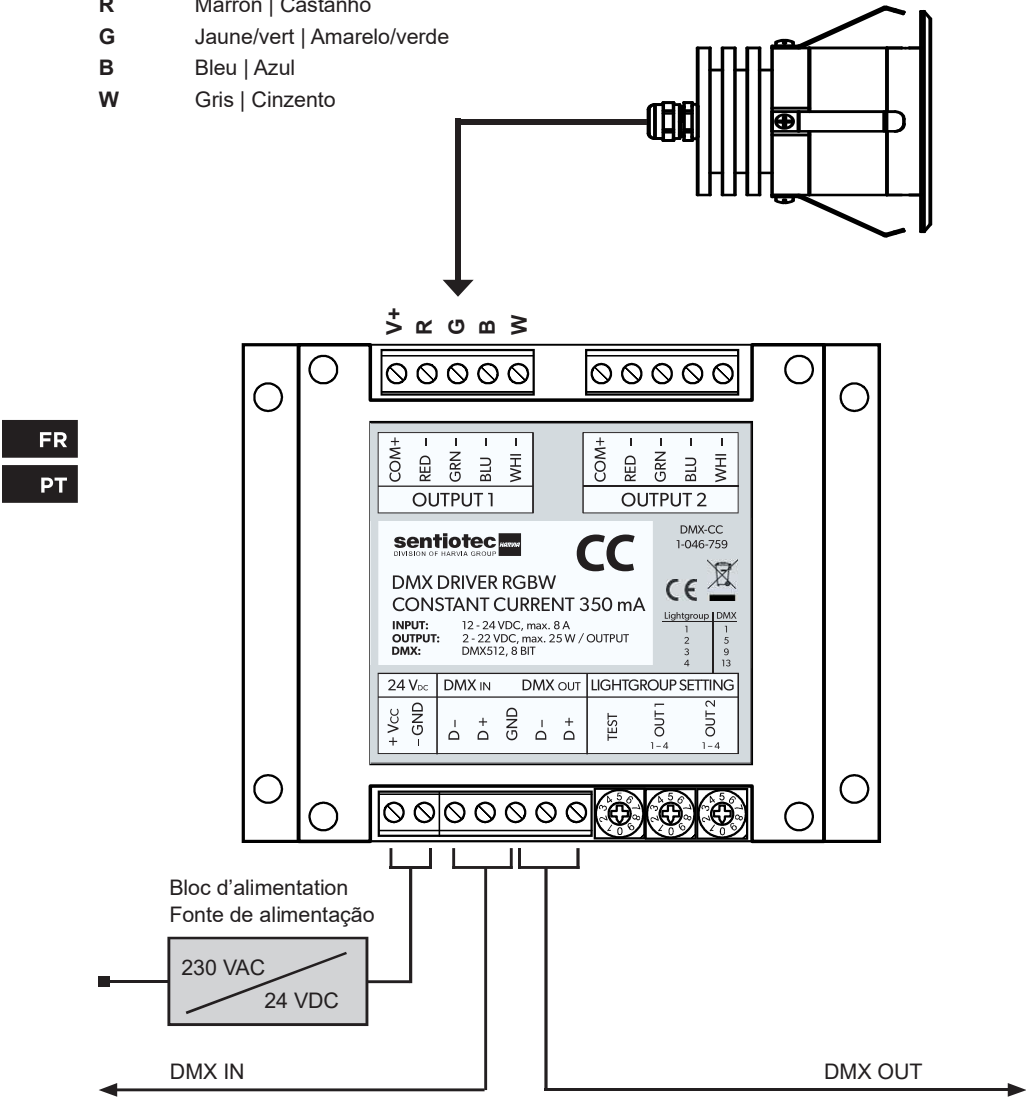

Let's sauna.



@ harviaglobal

GLOBAL

Harvia Finland
Teollisuustie 1-7
40951 Muurame
FINLAND
T +358 207 464 000
harvia@harvia.com

CENTRAL EUROPE

Harvia Austria GmbH
Wartenburger Straße 31
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
T +43 (0) 7672 22 900-50
info@harvia.com

www.harvia.com